


## Quick Guide

# electrify Charge Control (eCC)

Tämä sovellus auttaa sinua ohjaamaan ja konfiguroimaan hesotec electrify latausaseman / wallboxin. electrify Charge Control on hesotec electrify gmbh:n rekisteröity sovellus.

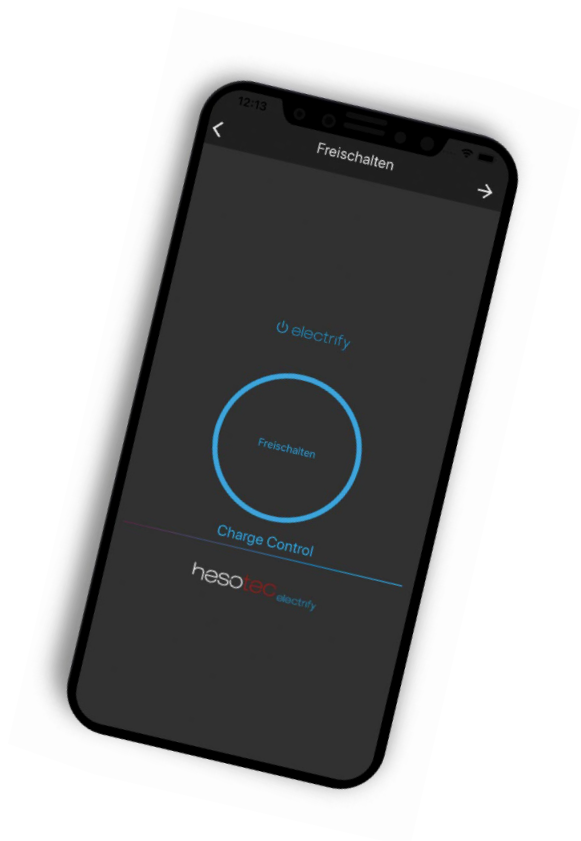

### Asenna electrify Charge Control sovellus

eCC-sovellus on saatavilla Google Play Storessa ja Apple App Storessa. Käytä asentamiseen joko allaolevaa QR-koodia tai hae electrify Charge Control vastaavasta myymälästä.


#### Google Play Store

eCC-sovellus Android  
Älypuhelimille ja tableteille  
palvelusta Android 5.0 :sta



#### Apple App Store

eCC-sovellus iOS:lle  
iPhonelle ja iPadille  
palvelusta iOS 13 :sta




## Hotspot-yhteyden muodostaminen

Olet asentanut ja tarkistanut latausaseman / wallboxin (jäljempänä latauspiste) rakentamisen ja sähkön osalta.



1. Kytke latauspisteen virtalähde päälle.
2. 360°:n LED-merkkivalo syttyy „vihreäksi“. Latauspiste on käyttövalmis ja perustaa WiFi-hotspotin.
3. Liitä älypuhelin WiFi-hotspotiin. (-> Asetukset -> Langattomat ja verkot -> WiFi -> Käytettävissä olevat verkot; lisätietoja on älypuhelimien käyttöohjeessa; Huomautus: koska WiFi-hotspotissa ei ole internet-yhteyttä, jotkin älypuhelimet siirtyvät automaattisesti takaisin 4G-verkkoon. Siksi vahvasta huomautus „Tämä Wi-Fi-yhteys ei ole internet-yhteys“ ja „vielä yhteydessä!“). Tarvittavat käyttöoikeustiedot (hotspot-SSID ja salasana) näkyvät laitetunnuksessa.
4. Älypuhelimien ja latauspisteen välinen yhteys on valmis:



## Latauspisteen lataaminen eCC-sovelluksessa

1. Älypuhelin ja latauspiste on yhdistetty WiFi-hotspotin kautta ja eCC-sovellus on asennettu.
2. Avaa eCC-sovellus.
3. Paina  symbolia.
4. Valitse kohde „Connect hotspot“.
5. Säädä tarvittaessa nimeä tai asentoa.
6. Anna käyttäjä ja salasana (katso laitteen tunnus).
7. Paina „Test connection“-painiketta. Yhteyden tila tulee näkyviin. Jos yhteys epäonnistuu, tarkista kohdan 6 merkinnät tai yhteys hotspotiin.
8. Onnistuneen hotspot yhteyden jälkeen voit muodostaa lisäyhteyden kotiverkkoon. Tämän voit myös tehdä myöhemmin. Anna verkon käyttötiedot (WLAN SSID ja salasana). Yhteys testataan ja yhteyden tila näytetään.
9. Kun „Luo latauspiste“ tallennat asennuksen ja suoritat asetukset loppuun:

## Latauspisteen (myöhemmin) liittäminen kotiverkkoon

Suosittelemme, että liität latauspisteen myös kotiverkkoon Wi-Fi-yhteyden kautta.

1. Valitse latauspiste eCC-sovelluksesta.
2. Paina  symboli ja sitten  asetukset tietojen yleiskatsauksessa.
3. Valitse alakohta „Verkko“.
4. Anna verkon käyttötiedot (WLAN SSID ja salasana).
5. Suorita kokoonpano loppuun „Tallenna“.
6. Kotiverkon ja latauspisteen välinen yhteys on valmis.

Voit tehdä muutoksia kokoonpanoon milloin tahansa latauspisteen vapautusnäytön kautta. Voit tehdä tämän painamalla  symbolia ja sitten  symbolia tietojen yleiskatsauksessa.

hesotec electrify gmbh  
Rubbertskaath 34  
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60  
Mail: electrify@hesotec.de  
Web: electrify.hesotec.de

hesotec  
electrify